
FBSG

Isı Korumalı Hortum, Silikat, Silikon

Özellikler

Kullanım Alanı	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
Uygulama	sıcak ve soğuk hortumlarda dokunmaya karşı koruma olarak
Renk	gri
Sıcaklık max.	300 °C
Malzeme	Silontex yarn with a silicone cover

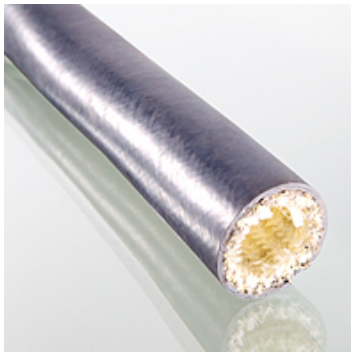

Açıklama

Alman Lloyd ruhsatı

Açıklama

Çekirdek, dokunmuş ve bükülmüş Silontex iplikten yapılmış hortum örgüsüdür, duvar kalınlığı yakl. 3 mm'dir, dışında gri silikon örtü bulunur, zor tutuşur, kendiliğinden söner, yakl. 50° Shore

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	m başına ağırlık (kg)
FBSG 010	10	0,232
FBSG 015	15	0,243
FBSG 020	20	0,323
FBSG 022	22	0,335
FBSG 025	25	0,360
FBSG 030	30	0,391
FBSG 032	32	0,430
FBSG 035	35	0,471
FBSG 040	40	0,541
FBSG 050	50	0,716
FBSG 060	60	0,860

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.