
WA LF PN6 VA

Bağlantı parçası ... LF, PN 6, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	serbest flanşlı düz demet PN6 basınç kademesinde
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Standart	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Uygulama	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır lehimli model paslanmaz çelikte 550 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik boru ağızlıkları Paslanmaz çelik demet Paslanmaz çelik serbest flanş



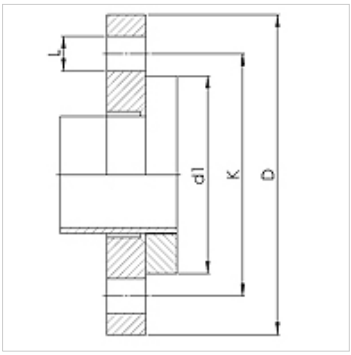

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	TR (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Ürün türleri

WA LF PN6	Bağlantı parçası ... LF, PN 6, Çelik, Paslanmaz çelik boru ağızlıkları

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.