
WA LF PN16

Bağlantı parçası ... LF, PN 16, Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Ön kaynak demeti ile serbest flanş PN16 basınç kademesinde
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Standart	DIN 2674 DIN EN 1092-1
Uygulama	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır lehimli model paslanmaz çelikte 550 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
Dizayn	düz
Malzeme	Çelik demet Çelik serbest flanş



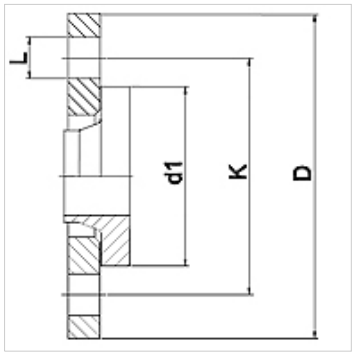

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	TR (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN16	10	16	90	40	60	14
WA 013 LF PN16	13	16	95	45	65	14
WA 020 LF PN16	20	16	105	58	75	14
WA 025 LF PN16	25	16	115	68	85	14
WA 032 LF PN16	32	16	140	78	100	18
WA 040 LF PN16	40	16	150	88	110	18
WA 050 LF PN16	50	16	165	102	125	18
WA 065 LF PN16	65	16	185	122	145	18
WA 080 LF PN16	80	16	200	138	160	18
WA 100 LF PN16	100	16	220	158	180	18
WA 125 LF PN16	125	16	250	188	210	18
WA 150 LF PN16	150	16	285	212	240	22

Ürün türleri

WA LF PN16 VA	Bağlantı parçası ... LF, PN 16, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik demet

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.