


# WA LF PN16 VA

Bağlantı parçası ... LF, PN 16, Paslanmaz Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | Metal hortumlar için bağlantı armatürü  |
| <b>Bağlantı 1</b>           | Ön kaynak demeti ile serbest flanş<br>PN16 basınç kademesinde   |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | düzalın   |
| <b>Standart</b>             | DIN 2674<br>DIN EN 1092-1   |
| <b>Uygulama</b>             | lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır<br>lehimli model paslanmaz çelikte 550 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır |
| <b>Dizayn</b>               | düz   |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik demet<br>Paslanmaz çelik serbest flanş  |

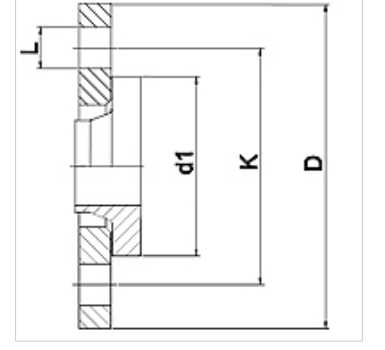

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

| Tanım             | DN  | PN (bar) | TR (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|---------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN16 VA | 10  | 16       | 90      | 40      | 60     | 14     |
| WA 013 LF PN16 VA | 13  | 16       | 95      | 45      | 65     | 14     |
| WA 020 LF PN16 VA | 20  | 16       | 105     | 58      | 75     | 14     |
| WA 025 LF PN16 VA | 25  | 16       | 115     | 68      | 85     | 14     |
| WA 032 LF PN16 VA | 32  | 16       | 140     | 78      | 100    | 18     |
| WA 040 LF PN16 VA | 40  | 16       | 150     | 88      | 110    | 18     |
| WA 050 LF PN16 VA | 50  | 16       | 165     | 102     | 125    | 18     |
| WA 065 LF PN16 VA | 65  | 16       | 185     | 122     | 145    | 18     |
| WA 080 LF PN16 VA | 80  | 16       | 200     | 138     | 160    | 18     |
| WA 100 LF PN16 VA | 100 | 16       | 220     | 158     | 180    | 18     |
| WA 125 LF PN16 VA | 125 | 16       | 250     | 188     | 210    | 18     |
| WA 150 LF PN16 VA | 150 | 16       | 285     | 212     | 240    | 22     |

## Ürün türleri

WA LF PN16 Bağlantı parçası ... LF, PN 16, Çelik, Çelik demet