


# WA LB PN6

Bağlantı parçası ... LB, PN 6, Çelik

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
<b>Bağlantı 1</b>	Ön kaynak flanşı ile serbest flanş PN6 basınç kademesinde
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	düzalın
<b>Standart</b>	DIN 2641 DIN EN 1092-1
<b>Uygulama</b>	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır lehimli model paslanmaz çelikte 550 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik flanş Çelik serbest flanş

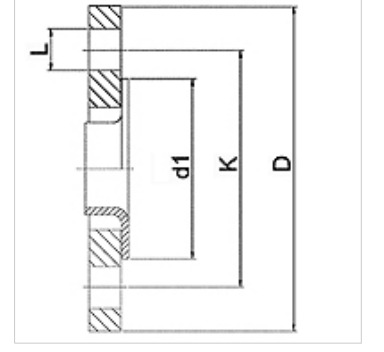

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	TR (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6	150	6	265	202	225	18

## Ürün türleri

WA LB PN6 VA Bağlantı parçası ... LB, PN 6, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik flanş