


WA LB PN6 VA

Bağlantı parçası ... LB, PN 6, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | Metal hortumlar için bağlantı armatürü |
| Bağlantı 1 | Ön kaynak flanşı ile serbest flanş PN6 basınç kademesinde |
| Sızdırmazlık şekli 1 | düzalın |
| Standart | DIN 2641 DIN EN 1092-1 |
| Uygulama | lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır lehimli model paslanmaz çelikte 550 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik flanş Paslanmaz çelik serbest flanş |

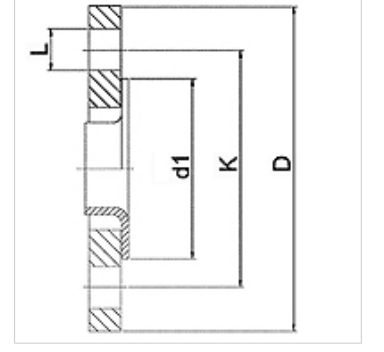

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | PN (bar) | TR (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|----------|---------|---------|--------|--------|
| WA 010 LB PN6 VA | 10 | 6 | 75 | 35 | 50 | 11 |
| WA 013 LB PN6 VA | 13 | 6 | 80 | 40 | 55 | 11 |
| WA 020 LB PN6 VA | 20 | 6 | 90 | 50 | 65 | 11 |
| WA 025 LB PN6 VA | 25 | 6 | 100 | 60 | 75 | 11 |
| WA 032 LB PN6 VA | 32 | 6 | 120 | 70 | 90 | 14 |
| WA 040 LB PN6 VA | 40 | 6 | 130 | 80 | 100 | 14 |
| WA 050 LB PN6 VA | 50 | 6 | 140 | 90 | 110 | 14 |
| WA 065 LB PN6 VA | 65 | 6 | 160 | 110 | 130 | 14 |
| WA 080 LB PN6 VA | 80 | 6 | 190 | 128 | 150 | 18 |
| WA 100 LB PN6 VA | 100 | 6 | 210 | 148 | 170 | 18 |
| WA 125 LB PN6 VA | 125 | 6 | 240 | 178 | 200 | 18 |
| WA 150 LB PN6 VA | 150 | 6 | 265 | 202 | 225 | 18 |

Ürün türleri

WA LB PN6 Bağlantı parçası ... LB, PN 6, Çelik, Paslanmaz çelik flanş