



## Özellikler

Kayma hızı max.	1,0 m/s
DIN 53454'e göre basınç sağlamlığı(N/mm2)	350 N/mm2
Yüzey presi	50 N/mm2
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	130 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	somuna yerleştirin
Malzeme	Kılavuz halkası: Grafitli polyester reçine sentetik lif dokusu laminesi

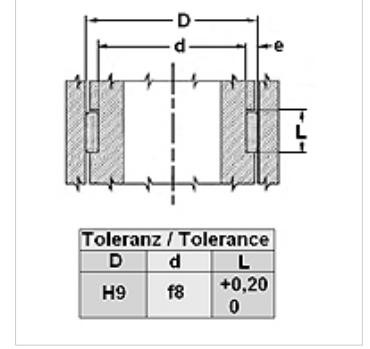

Schnittmöglichkeiten / Cutting options



## Açıklama

Çapraz kuvvetin hesaplanması;  $F = p \times D \times L \times n$   
F= maksimum çapraz kuvvet (N)  
p= maksimum yüzey presi (N/mm<sup>2</sup>)  
D x L= yansıtılan alan (mm<sup>2</sup>)  
n= halka sayısı

## Açıklama

Metre ürünü olarak teslim etme imkanı.  
basit montaj somununu düzenleme ve montaj  
düşük sürtünme katsayısı.  
yüksek taşıma kapasitesi

## Siparişle ilgili bilgiler

Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.

## Ürün

Tanım	e (mm)	e (mm)	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"