

# CH3 FPM-C

Piston Tavan Maşonu CH3


**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	Piston tavan maşonu
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	150 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar Su emülsiyonları
Montaj	çok parçalı pistonlarda



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

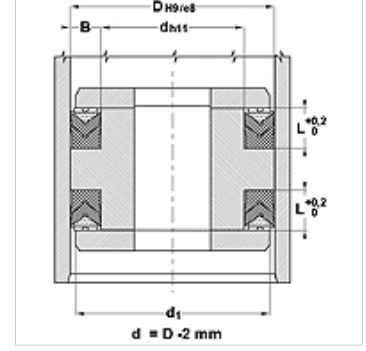

## Açıklama

sıcaklığa karşı yüksek direnç  
Basınç darbeleri gibi ağır çalışma koşulları için.  
Güçlü titreşimler, kötü yüzeyler.

## Siparişe ilgili bilgiler

Özel işletme koşullarında (sıvı, sıcaklık, basınç ...) lütfen bizimle irtibata geçin.

## Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8