


# SKS IJ FS HA

Geçmeli Kaplin, Erkek

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	inşaat, madencilik ve tünel yapımında
<b>Model</b>	yassı kapatır
<b>Bağlantı 1</b>	UN/UNF iç diş
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	F formundaki vidalama muyluları için
<b>Standart</b>	ISO 16028
<b>Ek Bilgi</b>	Kırıcı Kullanımda
<b>bununla uyumludur</b>	Stucchi
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

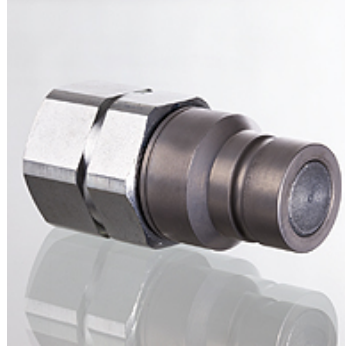

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Model ebadı	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
<b>SKS 20 IJ 5 FS HA</b>	19	UN 1.1/16" -12	5	350,0	4	-25	100
<b>SKS 25 IJ 5 FS HA</b>	25	UN 1.5/16" -12	5	350,0	4	-25	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik