
HK PT77
Basınç Sensörü Regülatörü PT77

HANSA-FLEX

Özellikler

Model	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
İşletme ısı derecesi max.	70 °C
Bağlantı	G 1/4" dış mil, döner
İşletim gerilimi	24 V DC
Elektrik bağlantısı	Yuvarlak fiş bağlantısı M 12 x 1, 4 kutuplu
Malzeme	Mahfaza: Plastik Maddelere temas eden parçalar: Paslanmaz çelik V2A Conta: NBR
Teslimat kapsamı	Fişsiz
Güvenlik sınıfı	IP 65



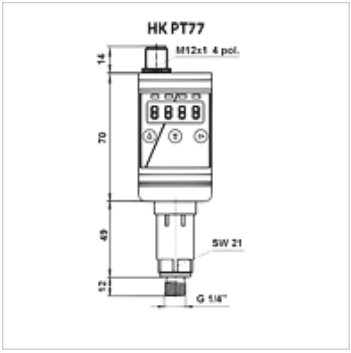

Açıklama

Basınç şalteri, basınç sensörü ve LED göstergesi ile kompakt birim
Mahfaza 270°'ye kadar çevrilebilir
Çıkış: 2x PNP (serbest programlanabilir, açıcı/kapatıcı, pencere/histerez)
analog çıkışsız
Son değerden ±0,5 % hassasiyet
Min / Maks. değer deposu

Siparişle ilgili bilgiler

M12 fişiyle kabloyu ayrı olarak sipariş edin

Ürün

Tanım	Ölçme alanı	Ağırlık (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 ila 600 bar	0,5

Aksesuar

HK DSR 4POL	Açı fişi M12 4 kutuplu, kablolu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.