
HK NTM XP

Seviye sıcaklık şalteri ile LED göstergesi HK NTMXP

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 1 bar
İşletme ısı derecesi max.	70 °C
Bağlantı	G 3/4" dış mil
İşletim gerilimi	24 V DC
Elektrik bağlantısı	M12x1, 4 kutuplu
Koruma sınıfı	IP 65
Malzeme	Şamandıra SK 601 - sert PU Şalter borusu - pirinç Conta: NBR
Teslimat kapsamı	Fişsiz



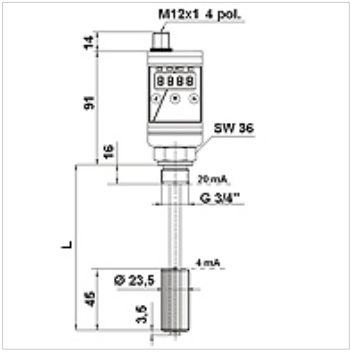

Açıklama

Mahfaza 270°'ye kadar çevrilebilir
Çıkış: 2x PNP (serbest programlanabilir, açıcı/kapatıcı, pencere/histerez)
Min / Maks. değer deposu
Seviye ölçümü: Sensör uzunluğu eksi 45mm, gösterge çözünürlüğü 10mm
Sıcaklık ölçümü: -20°C ila +120°C (PT100)
Son değerden ±%1 hassasiyet

Siparişle ilgili bilgiler

M12 fişiyle kabloyu ayrı olarak sipariş edin

Ürün

Tanım	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Aksesuar

HK DSR 4POL	Açı fişi M12 4 kutuplu, kablolu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.