


# HK NTM XP

Seviye sıcaklık şalteri ile LED göstergesi HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Çalışma basıncı           | maks. 1 bar  |
| İşletme ısı derecesi max. | 70 °C  |
| Bağlantı                  | G 3/4" dış mil   |
| İşletim gerilimi          | 24 V DC  |
| Elektrik bağlantısı       | M12x1, 4 kutuplu   |
| Koruma sınıfı             | IP 65  |
| Malzeme                   | Şamandıra SK 601 - sert PU<br>Şalter borusu - pirinç<br>Conta: NBR |
| Teslimat kapsamı          | Fişsiz   |

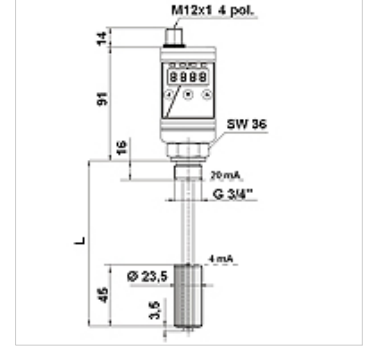

## Açıklama

Maafaza 270°'ye kadar çevrilebilir

Çıkış: 2x PNP (serbest programlanabilir, açıcı/kapatıcı, pencere/histerez)

Min / Maks. değer deposu

Seviye ölçümü: Sensör uzunluğu eksi 45mm, gösterge çözünürlüğü 10mm

Sıcaklık ölçümü: -20°C ila +120°C (PT100)

Son değerden ±%1 hassasiyet

## Siparişe ilgili bilgiler

M12 fişiyle kabloyu ayrı olarak sipariş edin

## Ürün

| Tanım               | L<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg) |
|---------------------|-----------|-----------------|
| HK NTM XP MS 2S 280 | 280       | 0,39            |
| HK NTM XP MS 2S 370 | 370       | 0,41            |
| HK NTM XP MS 2S 500 | 500       | 0,43            |

## Aksesuar

HK DSR 4POL Açık fişi M12 4 kutuplu, kablolu