


# HK NTM XP

Seviye sıcaklık şalteri ile LED göstergesi HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 1 bar
İşletme ısı derecesi max.	70 °C
Bağlantı	G 3/4" dış mil
İşletim gerilimi	24 V DC
Elektrik bağlantısı	M12x1, 4 kutuplu
Koruma sınıfı	IP 65
Malzeme	Şamandıra SK 601 - sert PU Şalter borusu - pirinç Conta: NBR
Teslimat kapsamı	Fişsiz

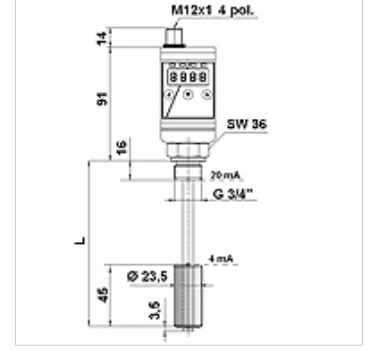

## Açıklama

Maafaza 270°'ye kadar çevrilebilir

Çıkış: 2x PNP (serbest programlanabilir, açıcı/kapatıcı, pencere/histerez)

Min / Maks. değer deposu

Seviye ölçümü: Sensör uzunluğu eksi 45mm, gösterge çözünürlüğü 10mm

Sıcaklık ölçümü: -20°C ila +120°C (PT100)

Son değerden ±%1 hassasiyet

## Siparişe ilgili bilgiler

M12 fişiyle kabloyu ayrı olarak sipariş edin

## Ürün

Tanım	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Aksesuar

HK DSR 4POL Açık fişi M12 4 kutuplu, kablolu