


# PA 500 AOL 45 A

Pres Armatür, DKOL 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 500 Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	metrik Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli 24° dışa havşalı
<b>Kısaltma</b>	DKOL
<b>Standart</b>	ISO 8434-1
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

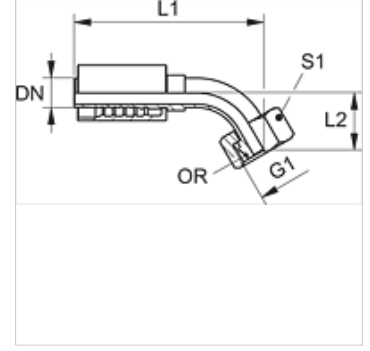

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38,0 x 2,5

## Ürün türleri

PA 500 AOL 45 VA Pres Armatür, DKOL 45° Açılı, Paslanmaz çelik