


HK B3/B14 230/400V

Elektrikli motor B3/B14 230/400V

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Model | Yapı şekli B3/B14 Ayakları çıkartılabilir |
| Koruma sınıfı | IP 55 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C ile +40 °C arası |
| Malzeme | Mahfaza: Alüminyum cilalanmış |

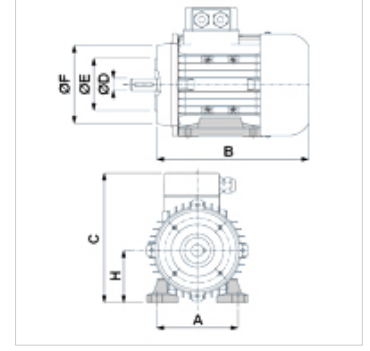

Açıklama

Kendiliğinden soğutmalı sincap kafesli motorlar
Ölçüm gerilimi 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 kutuplu

Ürün

| Tanım | n 50 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D mil (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | Ağırlık (kg) |
|---------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| HK K 401 FCPA | 1360 | 0,18 | 0,60 | 0,73 | 63 | 100 | 194 | 174 | 11 | 60 | 90 | 4,5 |
| HK K 402 FCPA | 1380 | 0,25 | 0,80 | 0,74 | 71 | 112 | 215 | 189 | 14 | 70 | 105 | 6,0 |
| HK K 403 FCPA | 1380 | 0,37 | 1,10 | 0,75 | 71 | 112 | 215 | 189 | 14 | 70 | 105 | 6,5 |
| HK K 404 FCPA | 1380 | 0,55 | 1,50 | 0,75 | 80 | 125 | 250 | 209 | 19 | 80 | 120 | 9,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal devir sayısı – I 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal akım – LF 50 Hz = Güç faktörü, cos phi, 50 Hz