



# HK GEH 30 GGG

Cıvatalama Valfı SAE için 3 Yollu GGG40 Valf Mahfazası

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Malzeme         | GGG 40        |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |
| Yüzey koruması  | çinko kaplı   |

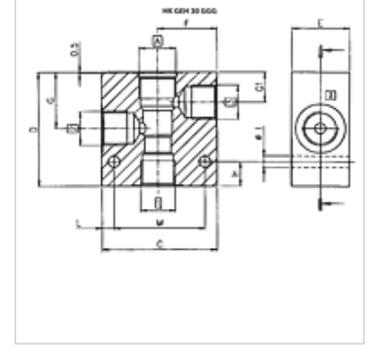

## Ürün

| Tanım               | Valf deliği | A               | Bağlantı 1,3 | Bağlantı 3 | C    | TR   | E    | F    | G    | G1   | H    | I    | L    | M    | Ağırlık |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|                     |             |                 |              |            | (mm) | (kg)    |
| HK GEH 38 C0830 GGG | C0830       | UNF 3/4" -16    | G 3/8"       | G 3/8"     | 60   | 65   | 29   | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15   | 7    | 7,5  | 44   | 0,6     |
| HK GEH 38 C1030 GGG | C1030       | UNF 7/8" -14    | G 3/8"       | G 3/8"     | 70   | 75   | 39   | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15   | 7    | 7,5  | 54   | 1,2     |
| HK GEH 12 C1230 GGG | C1230       | UNF 1.1/16" -12 | G 3/4"       | G 1/2"     | 80   | 100  | 39   | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18   | 9    | 10,0 | 59   | 1,7     |

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| HK BFCV | 3 Yollu Akış Kontrol Valfi BFCV |
| HK PRRS | 3 Yollu Basınç Ayar Valfi, PRRS |