



# HK GEH 30 GGG

Cıvatalama Valfı SAE için 3 Yollu GGG40 Valf Mahfazası

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Malzeme	GGG 40
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Yüzey koruması	çinko kaplı

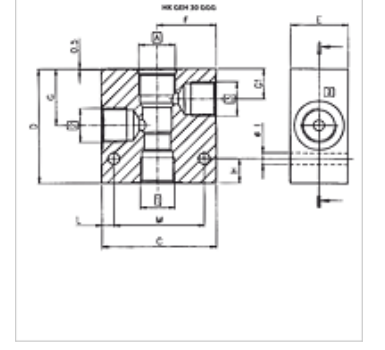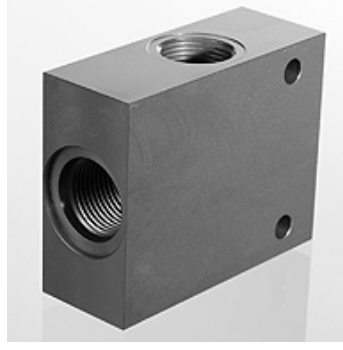

## Ürün

Tanım	Valf deliği	A	Bağlantı 1,3	Bağlantı 3	C	TR	E	F	G	G1	H	I	L	M	Ağırlık
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830 GGG	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,6
HK GEH 38 C1030 GGG	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	1,2
HK GEH 12 C1230 GGG	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	1,7

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK BFCV	3 Yollu Akış Kontrol Valfi BFCV
HK PRRS	3 Yollu Basınç Ayar Valfi, PRRS