

HK GEH 20 GGG

Vidalama valfı SAE için 2 yollu GGG40 valf mahfazası

Özellikler

Malzeme	GGG 40
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Yüzey koruması	çinko kaplı

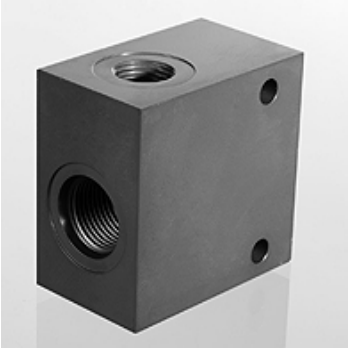



Ürün

Tanım	Valf deliği	A	Bağlantı 1,3	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Ağırlık (kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK EMDV	2/2 yollu manyetik valf EMDV
HK RVPS	Basınç Ayar Valfı RVPS
HK PCFC	2 Yollu Akış Ayar Valfı PCFC

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.