


Özellikler

| | |
|----------------|---|
| Kullanım Alanı | Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları. |
| Uygulama | hortum hatları için dış koruma olarak ve / veya bükme yarıçapını desteklemek için |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

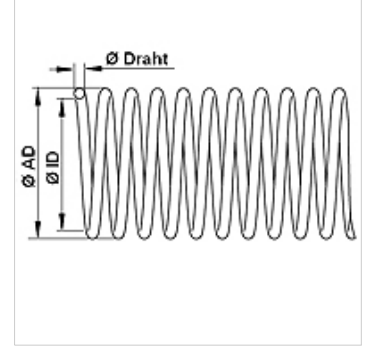

Açıklama

Yuvarlak yaylı çelik telden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşırı aşınmaya karşı korur.

Ürün

| Tanım | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tel çapı (mm) |
|------------|--------------|--------------|------------------|
| SSR 14-2 | 14,00 | 18,00 | 2,0 |
| SSR 18-2 | 18,00 | 22,00 | 2,0 |
| SSR 20-2 | 20,00 | 24,00 | 2,0 |
| SSR 23-2 | 23,00 | 27,00 | 2,0 |
| SSR 25-2 | 25,00 | 29,00 | 2,0 |
| SSR 27-2 | 27,00 | 31,00 | 2,0 |
| SSR 27-2.5 | 27,00 | 32,00 | 2,5 |
| SSR 30-2 | 30,00 | 34,00 | 2,0 |
| SSR 34-3 | 34,00 | 40,00 | 3,0 |
| SSR 41-3 | 41,00 | 47,00 | 3,0 |
| SSR 48-3 | 48,00 | 54,00 | 3,0 |
| SSR 51-3 | 51,00 | 57,00 | 3,0 |
| SSR 52-3 | 52,00 | 58,00 | 3,0 |
| SSR 54-3 | 54,00 | 60,00 | 3,0 |
| SSR 56-3 | 56,00 | 62,00 | 3,0 |
| SSR 68-3 | 68,00 | 74,00 | 3,0 |
| SSR 73-3 | 73,00 | 79,00 | 3,0 |

Ürün türleri

SSR VA Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik