
DAMPF HR MG

Buhar Armatürleri HR, Ile Sıkıştırma Kabı, Pirinç

Özellikler

Kullanım Alanı	Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları
Bağlantı 1	BSPT dış diş konik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Çalışma basıncı	maks. 18 bar
Kısaltma	AGR Yassı
Standart	DIN EN 14423 Dişli normu ISO 228/DIN 2999
Teslimat kapsamı	sıkıştırma kaplı
Sıcaklık sahası	Maks. +210 °C doymuş buhar Maks. +120 °C ısıtma suyu
Malzeme	Pirinç Preslenmiş pirinç sıkıştırma kapları



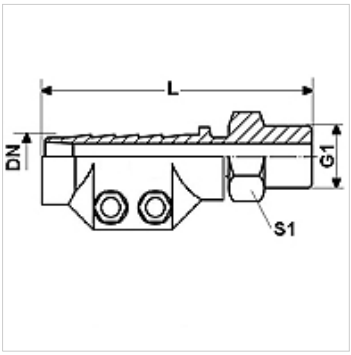

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L (mm)	Gerdirme alanı (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 HR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR MG	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR MG	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR MG	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR MG	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Ürün türleri

DAMPF AR	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, çelik, Çelik
DAMPF AR VA	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.