
DAMPF AR

Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Çalışma basıncı	maks. 18 bar
Kısaltma	DKR Yassı
Standart	DIN EN 14423 Dişli normu ISO 228/DIN 2999
Teslimat kapsamı	sıkıştırma kaplı ve contalı
Sıcaklık sahası	Maks. +210 °C doymuş buhar Maks. +120 °C ısıtma suyu
Malzeme	Çelik Preslenmiş pirinç sıkıştırma kapları
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



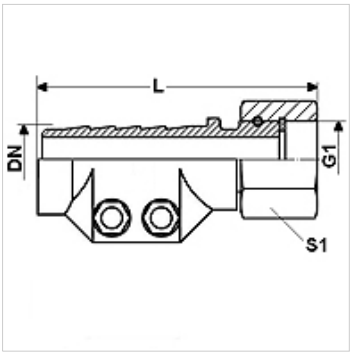

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L (mm)	Gerdirme alanı (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Ürün türleri

DAMPF AR MG	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Pirinç, Pirinç
DAMPF AR VA	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.