
DAMPF AR MG

Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Pirinç

Özellikler

Kullanım Alanı	Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları
Bağlantı 1	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Çalışma basıncı	maks. 18 bar
Kısaltma	DKR Yassı
Standart	DIN EN 14423 Dişli normu ISO 228/DIN 2999
Teslimat kapsamı	sıkıştırma kaplı ve contalı
Sıcaklık sahası	Maks. +210 °C doymuş buhar Maks. +120 °C ısıtma suyu
Malzeme	Pirinç Preslenmiş pirinç sıkıştırma kapları



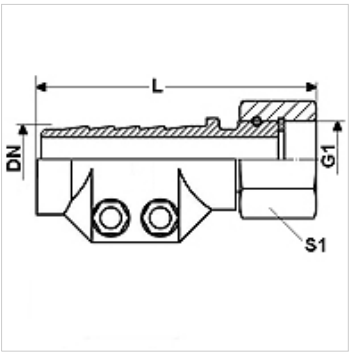

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	L (mm)	Gerdirme alanı (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR MG	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR MG	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR MG	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR MG	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Ürün türleri

DAMPF AR	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, çelik, Çelik
DAMPF AR VA	Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.