
# DAMPF AR VA

Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Paslanmaz Çelik

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları |
| **Bağlantı 1** | BSP Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | düzalın |
| **Çalışma basıncı** | maks. 18 bar |
| **Kısaltma** | DKR Yassı |
| **Standart** | DIN EN 14423<br>Dişli normu ISO 228/DIN 2999 |
| **Teslimat kapsamı** | sıkıştırma kaplı ve contalı |
| **Sıcaklık sahası** | Maks. +210 °C doymuş buhar<br>Maks. +120 °C ısıtma suyu |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik<br>Paslanmaz çelikten sıkıştırma kapları |



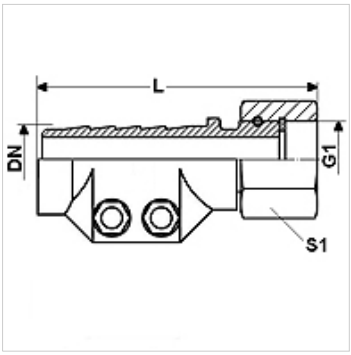


## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | L (mm) | Gerdirme alanı (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13 AR VA** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 88,0 | 24 - 26 | 27 |
| **DAMPF 19 AR VA** | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 92,0 | 32 - 34 | 32 |
| **DAMPF 25 AR VA** | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 93,0 | 39 - 41 | 41 |
| **DAMPF 32 AR VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 97,5 | 47 - 50 | - |
| **DAMPF 38 AR VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 120,0 | 53 - 56 | 55 |
| **DAMPF 50 AR VA** | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 131,0 | 67 - 69 | 70 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **DAMPF AR** | Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, çelik, Çelik |
| **DAMPF AR MG** | Buhar Armatürleri AR, Ile Sıkıştırma Kabı, Pirinç, Pirinç |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*