


DAMPF AR VA

Buhar Armatürleri AR, İle Sıkıştırma Kabı, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|--|
| Kullanım Alanı | Sıcak su veya doymuş buhar uygulamaları |
| Bağlantı 1 | BSP Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | düzalın |
| Çalışma basıncı | maks. 18 bar |
| Kısaltma | DKR Yassı |
| Standart | DIN EN 14423 Dişli normu ISO 228/DIN 2999 |
| Teslimat kapsamı | sıkıştırma kaplı ve contalı |
| Sıcaklık sahası | Maks. +210 °C doymuş buhar Maks. +120 °C ısıtma suyu |
| Malzeme | Paslanmaz çelik Paslanmaz çelikten sıkıştırma kapları |

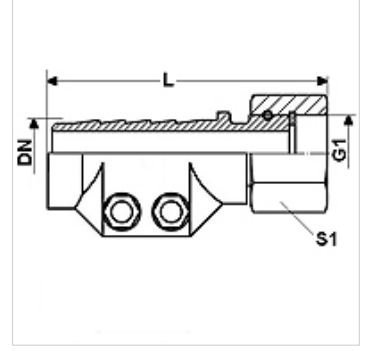

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | L (mm) | Gerdirme alanı (mm) | S1 (mm) |
|----------------|----|-------|--------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| DAMPF 13 AR VA | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 88,0 | 24 - 26 | 27 |
| DAMPF 19 AR VA | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 92,0 | 32 - 34 | 32 |
| DAMPF 25 AR VA | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 93,0 | 39 - 41 | 41 |
| DAMPF 32 AR VA | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 97,5 | 47 - 50 | - |
| DAMPF 38 AR VA | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 120,0 | 53 - 56 | 55 |
| DAMPF 50 AR VA | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 131,0 | 67 - 69 | 70 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Ürün türleri

| | |
|--------------------|---|
| DAMPF AR | Buhar Armatürleri AR, İle Sıkıştırma Kabı, çelik, Çelik |
| DAMPF AR MG | Buhar Armatürleri AR, İle Sıkıştırma Kabı, Pirinç, Pirinç |