


# HK HBM / HBE

Elektro hidrolik pompalar 700 bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	İstek üzerine yapılandırma ve teslimat manuel veya elektronik manyetik valflerle
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 700 bar .
<b>Akış Hacim Oranı</b>	0,36 ile 4,00 l/dak. arası

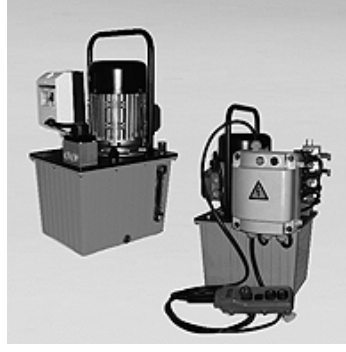

## Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Açıklama

Orta ve ağır yük silindirlere beslemek için elektro-hidrolik pompalar (kompakt agregalar)

Depo boyutu: 2,5 - 100 litre (çelik veya alüminyum depolar)

115V, 230V, 400V için elektrikli motorlar

İsteğe bağlı aksesuar: Koruma yayı, taşıma bobinleri, yağ soğutucusu

## Siparişle ilgili bilgiler

Depo ürünü değildir, yapılandırma (sabit basamaklarda) ve teslimat, istek üzerine sağlanır!

## Ürün

Tanım	Model
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBM</b>	Yol valfı manuel olarak çalıştırılabilir
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBE</b>	Yol valfı elektrikli olarak çalıştırılabilir

## Aksesuar

<b>NY 2100</b>	Termoplast yüksek basınçlı hortum
<b>GKS</b>	Lastik kıvrıma koruması
<b>PNY 2100 HN</b>	Pres nipel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pres yuvası, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Vida kavraması gevşek yarısı
<b>SKL ZUBS SP</b>	SKL..SP için toz koruması
<b>SKF IN SP</b>	Vida kavraması sabit yarısı
<b>SKF ZUBS SP</b>	SKF..SP için toz koruması