
TW-TG MG

Tanker Armatürü, Pirinç

Özellikler

Kullanım Alanı	Tank arabası
Bağlantı 1	Hortum bağlantı
Bağlantı 2	BSP dış diş silindirik
Model	koruma demetli
Standart	DIN EN 14 420-5
Malzeme	Pirinç



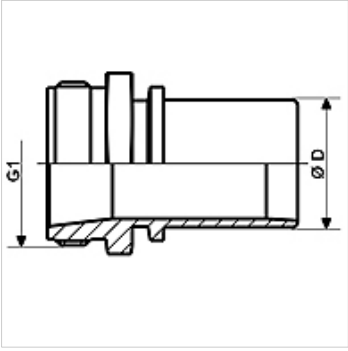

Ürün

Tanım	DN*	Ø D (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
TW-TG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19,4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Ürün türleri

TW-TG VA	Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

TW	Tanker Hortumu
TW OW	Sarmasız Tanker Hortumu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.