


# TW-TG MG

Tanker Armatürü, Piriç

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Tank arabası
<b>Bağlantı 1</b>	Hortum bağlantı
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış diş silindirik
<b>Model</b>	koruma demetli
<b>Standart</b>	DIN EN 14 420-5
<b>Malzeme</b>	Piriç

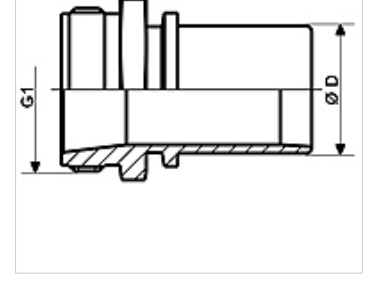

## Ürün

Tanım	DN*	Ø D (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
TW-TG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19,4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Ürün türleri

**TW-TG VA** Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik

## Aksesuar

<b>KS AL</b>	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
<b>KS FIX AL</b>	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

<b>TW</b>	Tanker Hortumu
<b>TW OW</b>	Sarmasız Tanker Hortumu