

TW-T MG

Tanker Armatürü, Piriç

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı Tank arabası


Bağlantı 1 Hortum bağlantı

Bağlantı 2 BSP dış diş silindirik

Model koruma demetli

Standart DIN EN 14 420-5

Malzeme Piriç

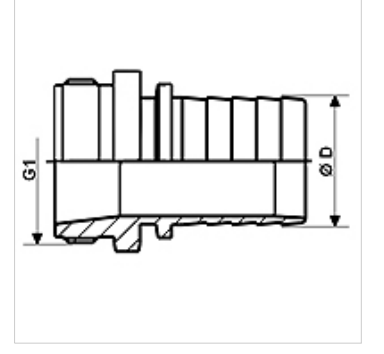

Ürün

| Tanım | DN* | Ø D (mm) | G1 | Maks. çalışma basıncı (bar) |
|----------------|-----|----------|--------------|-----------------------------|
| TW-T 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-T 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-T 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-T 114 32 MG | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-T 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-T 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-T 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-T 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-T 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Aksesuar

KS AL Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

KS FIX AL Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

TW Tanker Hortumu

TW OW Sarmasız Tanker Hortumu