

# TW-T MG

Tanker Armatürü, Piriç

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Kullanım Alanı** Tank arabası


**Bağlantı 1** Hortum bağlantı

**Bağlantı 2** BSP dış diş silindirik

**Model** koruma demetli

**Standart** DIN EN 14 420-5

**Malzeme** Piriç

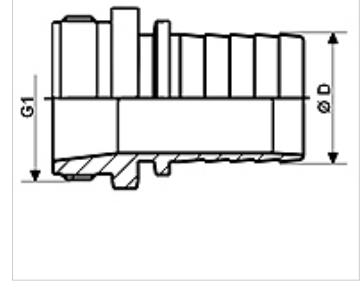

## Ürün

Tanım	DN*	Ø D (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
TW-T 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-T 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-T 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-T 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-T 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-T 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-T 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-T 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-T 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Aksesuar

**KS AL** Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

**KS FIX AL** Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

**TW** Tanker Hortumu

**TW OW** Sarmasız Tanker Hortumu