
TW-TUEG VA

Tanker Armatürü, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Tank arabası
Bağlantı 1	Hortum bağlantı
Bağlantı 2	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	düzalın
Model	koruma demetli
Standart	DIN EN 14 420-5
Teslimat kapsamı	ve PTFE yassı conta
Malzeme	Paslanmaz çelik



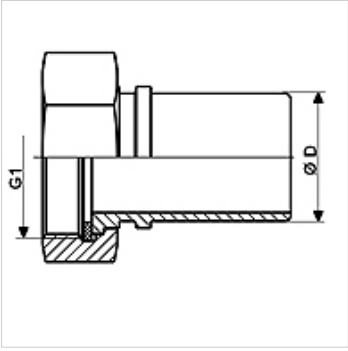

Ürün

Tanım	DN*	Ø D (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Ürün türleri

TW-TUEG MG	Tanker Armatürü, Pirinç, Pirinç

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

TW	Tanker Hortumu
TW OW	Sarmasız Tanker Hortumu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.