
TW-TUE MG

Tanker Armatürü, Pirinç

Özellikler

Kullanım Alanı	Tank arabası
Bağlantı 1	Hortum bağlantı
Bağlantı 2	BSP Somunlu
Sızdırmazlık şekli 2	düzalın
Model	koruma demetli
Standart	DIN EN 14 420-5
Teslimat kapsamı	ve PUR yassı conta
Malzeme	Pirinç



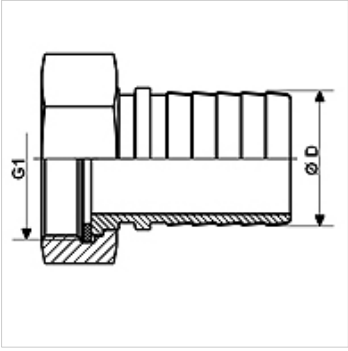

Ürün

Tanım	DN*	Ø D (mm)	G1	Maks. çalışma basıncı (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Aksesuar

KS AL	Sıkıştırma Kabı, Alüminyum
KS FIX AL	Pimle Bağlama için Sıkıştırma Kabı, Alüminyum

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

TW	Tanker Hortumu
TW OW	Sarmasız Tanker Hortumu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.