


HK HV 700

Adaptör ve Cıvata bağlantıları 700bar

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------|
| Çalışma basıncı | maks. 700 bar . |
| Yüzey koruması | fosfatlı |
| Malzeme | Çelik C45 |

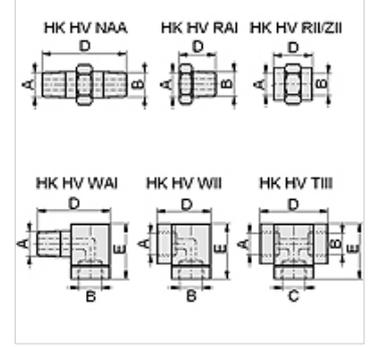

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer vida bağlantıları istek üzerine temin edilebilir.

Ürün

| Tanım | Model | A | B | C | TR (mm) | E (mm) | Ağırlık (kg) |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| HK HV NAA 14 14 | Bağlayıcı AG/AG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 38 | - | 0,05 |
| HK HV NAA 38 38 | Bağlayıcı AG/AG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 51 | - | 0,05 |
| HK HV ZII 14 14 | Bağlayıcı IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 29 | - | 0,08 |
| HK HV ZII 38 38 | Bağlayıcı IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 36 | - | 0,08 |
| HK HV RAI 38 14 | Azaltma AG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | - | 0,15 |
| HK HV RII 38 14 | Azaltma IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 28 | - | 0,14 |
| HK HV WAI 38 38 | Açı AG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 45 | 35 | 0,16 |
| HK HV WII 38 38 | Açı IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | 35 | 0,16 |
| HK HV TIII 14 14 14 | T parçası IG/IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45 | 35 | 0,20 |
| HK HV TIII 38 38 38 | T parçası IG/IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45 | 35 | 0,20 |

Aksesuar

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| NY 2100 | Termoplast yüksek basınçlı hortum |
| GKS | Lastik kıvrıma koruması |
| PNY 2100 HN | Pres nipeli, AGN |
| PHY 2100 | Pres yuvası, NY 2100 |
| SKL HN SP | Vida kavraması gevşek yarısı |
| SKL ZUBS SP | SKL..SP için toz koruması |
| SKF IN SP | Vida kavraması sabit yarısı |
| SKF ZUBS SP | SKF..SP için toz koruması |