

# HK HV 700

Adaptör ve Cıvata bağlantıları 700bar


**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı maks. 700 bar .

Yüzey koruması fosfatlı

Malzeme Çelik C45

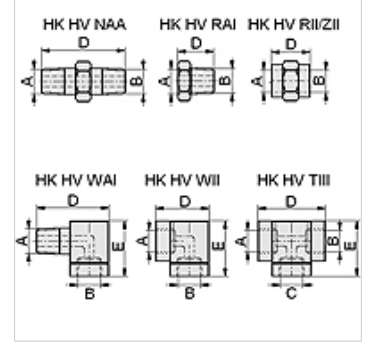

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer vida bağlantıları istek üzerine temin edilebilir.

## Ürün

Tanım	Model	A	B	C	TR (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)
HK HV NAA 14 14	Bağlayıcı AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Bağlayıcı AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Bağlayıcı IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Bağlayıcı IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Azaltma AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Azaltma IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Açı AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Açı IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T parçası IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T parçası IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Aksesuar

NY 2100 Termoplast yüksek basınçlı hortum

GKS Lastik kıvrıma koruması

PNY 2100 HN Pres nipeli, AGN

PHY 2100 Pres yuvası, NY 2100

SKL HN SP Vida kavraması gevşek yarısı

SKL ZUBS SP SKL..SP için toz koruması

SKF IN SP Vida kavraması sabit yarısı

SKF ZUBS SP SKF..SP için toz koruması