


# PA 700 SK6 15 PLUS

Pres Armatür, SK6 Aç 15°

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	SAE flanş bağlantısı 6000 PSI
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	SF-O-Ringli ve düz alınlı
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Ek Bilgi</b>	cone SAE fitting
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

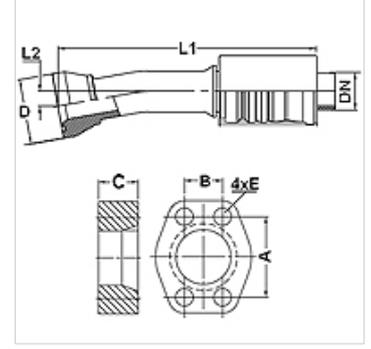

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 15 PLUS	25	16	1"	1"	57,4	M 12 x 50	199,1	14,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 732 SK6 15 L 20 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		229,0	20,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 15 L 20 PL	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		254,0	20,3	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 15 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		293,0	25,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 15 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		303,0	25,0	96,8	44,5	50,0	21

## Aksesuar

<b>FS</b>	SAE ve ISO flanş contası
<b>SCHRAUBE M</b>	Alyan Cıvata
<b>SCHRAUBE M VZ</b>	Alyan Cıvata