


PA 700 SF6 105 PLUS

Pres Armatür, SFS Aç 105°

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Kullanım Alanı | HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür |
| Bağlantı 1 | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI |
| Sızdırmazlık şekli 1 | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| Kısaltma | SFS |
| Standart | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Bağlama | Atma Emniyetli (Interlock) |
| Teslimat kapsamı | Pres Nipel + Kabuk |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

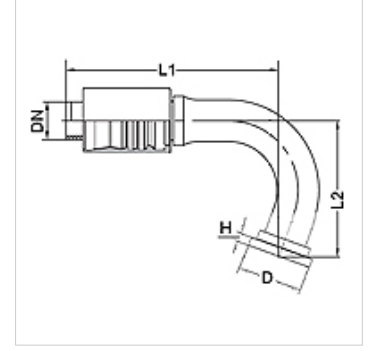

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------------|----|-------|--------|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 732 SF6 105 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | - | - |
| PA 732 SF6 40 105 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 210,0 | 120,0 |