PA 700 SF6 60 PLUS


Pres Armatür, SFS Açı 60°

HANSA-FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 6000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Kısaltma	SFS
Standart	SAE J518 ISO 6162-2
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



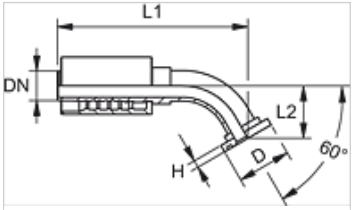

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	Çalışma basıncı (bar)	TR (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 60 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	224,1	60,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.