

PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 700 PLUS Hortumları için Presarmatür


Standart SAE J518
ISO 6162-2

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

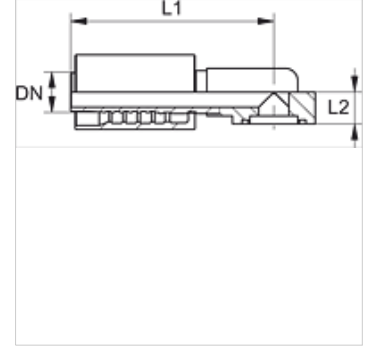

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | Çalışma basıncı (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ağırlık (kg) |
|-----------------------|----|-------|--------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--------------|
| PA 732 SF6 90 4K PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 148,5 | 38,0 | 2,45 |
| PA 740 SF6 90 4K PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 183,0 | 42,0 | 0,48 |