


HK DKE X 00 DC

Bobinsiz Manyetik Yol Valfi NG 10

HANSA FLEX

Özellikler

Model	4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi 5-chamber valve Acil durum manuel kumandalı doğru akım bobinleri için
Teslimat kapsamı	bobinsiz ve fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 210bar
Akış Hacim Oranı	maks. 120 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10
Sabitleme	4 adet iç altı köşeli vida M6x40 12.9

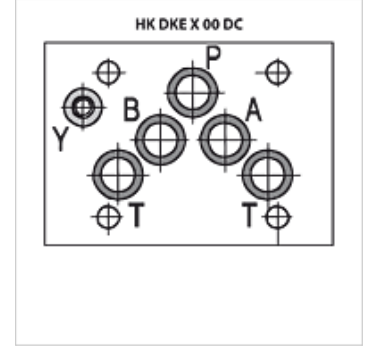

Açıklama

Sadece doğru akımlı bobinler (DC) için kullanılabilir
Şalter gücü sınırları için referans çizgilerine bakın

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi	Model	Ağırlık (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Yay sıfırlama	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Yay sıfırlama	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Yay sıfırlama	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	pozitif (kapalı)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Yay sıfırlama	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	0'a yay sıfırlama	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	pozitif (kapalı)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK SP CAE	Manyetik Yol Valfi HK DKE için Bobin
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Manyetik Yol Valfi için Acil Durum çalıştırması