


KOMP-SW VA

Kaynak Uçlu Paslanmaz Çelik Kompansatörler

HANSA FLEX

Özellikler

Uygulama	Titreşimleri alma ve eksenel, lateral ve açısal hareketler bir boru hattına kaynak için
Model	çok oluklu körük, nominal genişliğe ve basınç kademesine göre çok duvarlı da olabilir her iki tarafında da kaynak uçları
Malzeme	Paslanmaz çelik körük Çelik / paslanmaz çelik kaynak uçları
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	550 °C

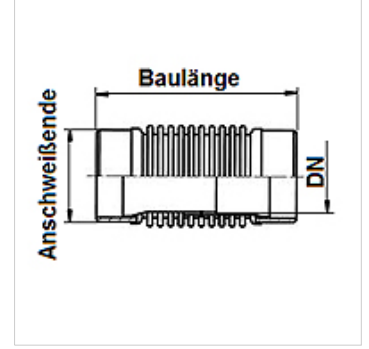

Açıklama

Bu kompansatörler çoğu zaman standart ürünler olmadığından, modelin seçimi için kompansatör seçimi formuna başvurun (ek belgelere bakın).

O zaman sizin için bu bilgilerden elbette tam ihtiyacına göre ayarlanmış olan kompansatörü de üretiriz.

Takma sırasında lütfen kompansatörünüz için geçerli montaj talimatlarına dikkat edin.

Sorunuz olduğunda lütfen metal hortumları iş alanına başvurun.

Siparişe ilgili bilgiler

Teslimat süresi büyük oranda kompansatörün maddesine ve modeline bağlıdır.

Ürün

Tanım

Edelstahl-Komp. m. Schweißende