

GV HB IR T

Döner vida bağlantısı, kayma yatağı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 BSP dış dış silindirik

Sızdırmazlık şekli 1 60° içe havşalı

Bağlantı 2 BSP iç dış silindirik

Sızdırmazlık şekli 2 düzalin

Model Döner Bağlantı

Model özelliği Kayar Yatak

Dizayn düz


Çalışma basıncı maks. 410 bar .

Sıcaklık min. -40 °C

Sıcaklık max. 100 °C

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

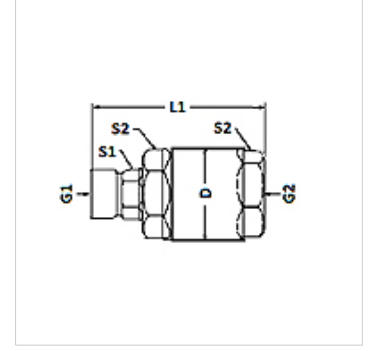

Ürün

Tanım	G1	G2	TR (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HB 08 IR T	G 1/2" -14	G 1/2" -14	38,86	74,68	3/4"	
GV HB 12 IR T	G 3/4" -14	G 3/4" -14	50,80	96,77		
GV HB 16 IR T	G 1" -11	G 1" -11	56,39	109,47		

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği