
HK SD1
Takma göstergesi dijital

Özellikler

İşletme ısı derecesi max.	80 °C
Malzeme	Mahfaza: Alüminyum
Kullanım	pinyon akış ölçer HK VCA için



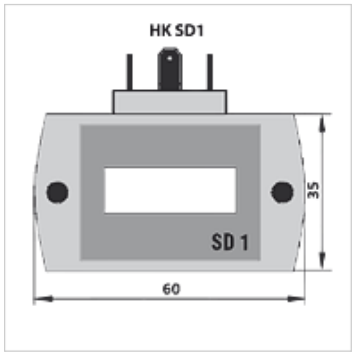

Açıklama

DIN 43650'ye uygun fiş bağlantılı dişli çark akış ölçer HK VCA için evrensel olarak kullanılabilir yerinde gösterge. Gösterge doğrudan fişle akış ölçerin fiş tabanına takılır. Harici ek işlem için, standart sayaçlardaki gibi dikdörtgen sinyalleri kullanılabilir.
Takma göstergesi serbest bir şekilde programlanabilir. İki tuşla gerekli tüm ayarlar yapılabilir. Programlanan veriler bir EEPROM ile kaydedilir ve böylece elektrik kesildiğinde bile korunur.
Ekran: 7 segmentli LED
Klavye: Ön kapak arkasında 2 tuş
Şebeke gerilimi: 24 VDC
Koruma türü IP 64 DIN 40050

Ürün

Tanım	Model	Ağırlık (kg)
HK SD1 I 24	Çıkış 0-20 mA / 4-20 mA	0,2
HK SD1 K 24	Çıkış 2x röle kontağı 24VDC / 1A	0,2

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK VCA	Dişli çark akış ölçeri

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.