
PA 800 AOS 45

Pres armatürü, DKOS W45°

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 800 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Standart	ISO 8434-1
Kısaltma	DKOS
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



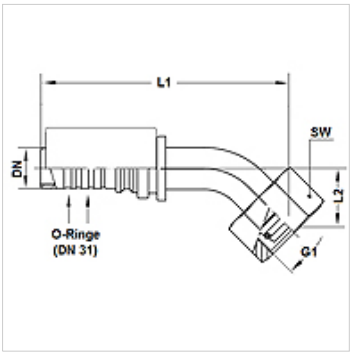

Açıklama

İyileştirilmiş bir yalıtım için armatür, 20 [DN31] boyunda 27,3mm x 2,4mm (malzemesi:EPDM) olan 2 conta halkasıyla işlenir. Böylece hortum, armatür bağlantısının sızıntı sınıfı 0 sızdırmazlığı elde edilir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Çalışma basıncı (bar)	OR
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.