


# PA 800 SF6 90

Pres armatürü, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | HD 800 Hortumları için Presarmatür |
| <b>Bağlantı 1</b>           | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI      |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | SF-O-Ringli ve düz alınlı          |
| <b>Standart</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2             |
| <b>Kısaltma</b>             | SFS                                |
| <b>Bağlama</b>              | Atma Emniyetli (Interlock)         |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Pres Nipel + Kabuk                 |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                              |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                     |

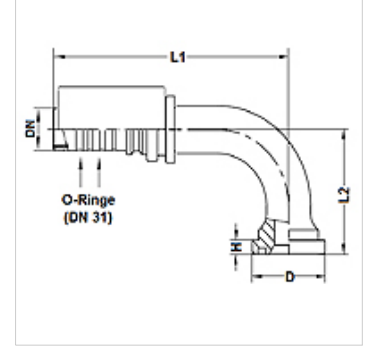

## Açıklama

İyileştirilmiş bir yalıtım için armatür, 20 [DN31] boyunda 27,3mm x 2,4mm (malzemesi:EPDM) olan 2 conta halkasıyla işlenir. Böylece hortum, armatür bağlantısının sızıntı sınıfı 0 sızdırmazlığı elde edilir.

## Ürün

| Tanım            | DN | Boyut | İnç    | Flanş büyüklüğü | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Çalışma basıncı (bar) |
|------------------|----|-------|--------|-----------------|---------|--------|---------|---------|-----------------------|
| PA 820 SF6 90    | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"            | 41,3    | 8,8    | 124,8   | 59,0    | 500,0                 |
| PA 820 SF6 25 90 | 19 | 12    | 3/4"   | 1"              | 47,6    | 9,6    | 139,8   | 71,0    | 500,0                 |
| PA 825 SF6 90    | 25 | 16    | 1"     | 1"              | 47,6    | 9,6    | 155,6   | 71,0    | 500,0                 |
| PA 825 SF6 32 90 | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"          | 54,0    | 10,4   | 174,7   | 89,0    | 500,0                 |
| PA 832 SF6 90    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"          | 54,0    | 10,4   | 185,0   | 89,0    | 500,0                 |