
# PA 800 SF6 60

Pres armatürü, SFS W60°

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | HD 800 Hortumları için Presarmatür |
| **Bağlantı 1** | SAE flanş bağlantısı 6000 PSI |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | SF-O-Ringli ve düz alınlı |
| **Standart** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Kısaltma** | SFS |
| **Bağlama** | Atma Emniyetli (Interlock) |
| **Teslimat kapsamı** | Pres Nipel + Kabuk |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



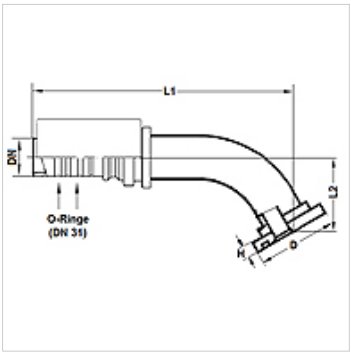


## Açıklama

İyileştirilmiş bir yalıtım için armatür, 20 [DN31] boyunda 27,3mm x 2,4mm (malzemesi:EPDM) olan 2 conta halkasıyla işlenir. Böylece hortum, armatür bağlantısının sızıntı sınıfı 0 sızdırmazlığı elde edilir.

## Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Flanş büyüklüğü | TR (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Çalışma basıncı (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 832 SF6 60** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 224,1 | 60,0 | 500,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*