


# HF (6000 PSI)

## SAE Yarım Flanş, Yassı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Basınç serisi</b>	6000 psi
<b>Standart</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Model özelliği</b>	Yassı
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Model</b>	SAE Yarım Flanş
<b>Sabitleme</b>	Vida deliği
<b>Teslimat kapsamı</b>	sadece flanş
<b>Malzeme</b>	Çelik C 60
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

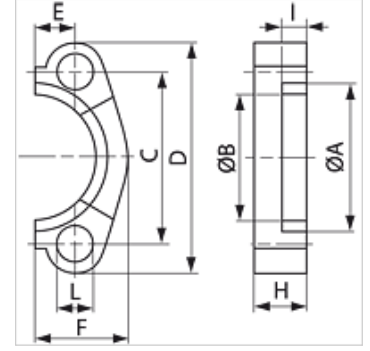

### Açıklama

Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

### Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
HF 6001	400	1/2"	32,5	24,6	40,5	56	9,1	23,6	16	7,2	9	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
HF 6002	400	3/4"	42,1	32,5	50,8	71	11,9	30,0	20	8,3	11	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
HF 6003	400	1"	48,4	38,9	57,2	81	13,9	34,8	25	9,0	13	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
HF 6004	400	1.1/4"	54,8	44,5	66,7	95	15,9	38,6	27	9,8	15	M 14 x 45	1/2" x 1.3/4"
HF 6005	400	1.1/2"	64,3	51,6	79,4	113	18,3	47,5	30	12,1	17	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı