


# VF (6000 PSI)

## SAE Tam Flanş

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Basınç serisi</b>    | 6000 psi                 |
| <b>Standart</b>         | SAE J518, ISO 6162-1 /-2 |
| <b>Dizayn</b>           | düz                      |
| <b>Model</b>            | SAE Tam Flanş            |
| <b>Sabitleme</b>        | Vida deliği              |
| <b>Teslimat kapsamı</b> | sadece flanş             |
| <b>Malzeme</b>          | S355J2G3 (ST52.3)        |
| <b>Yüzey koruması</b>   | galvaniz kaplı           |

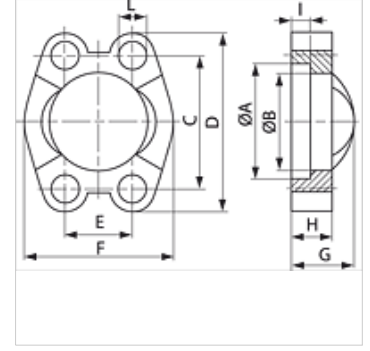

### Açıklama

Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

### Ürün

| Tanım      | PB 10.9<br>(bar) | Model ebadı | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | TR<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| VF 6001    | 420              | 1/2"        | 32,5      | 24,6      | 40,5      | 56         | 18,2      | 47,2      | 22        | 16        | 7,2       | 8,7       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| VF 6002    | 420              | 3/4"        | 42,1      | 32,5      | 50,8      | 71         | 23,8      | 60,0      | 28        | 19        | 8,3       | 10,7      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| VF 6003    | 420              | 1"          | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81         | 27,8      | 69,9      | 33        | 24        | 9,0       | 13,0      | M 12 x 45 | -              |
| VF 6003-12 | 420              | 1"          | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81         | 27,8      | 69,9      | 33        | 24        | 9,0       | 12,0      | -         | 7/16" x 1.3/4" |
| VF 6004    | 420              | 1.1/4"      | 54,8      | 44,5      | 66,7      | 95         | 31,8      | 77,2      | 38        | 27        | 9,8       | 14,7      | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| VF 6005    | 420              | 1.1/2"      | 64,3      | 51,6      | 79,4      | 113        | 36,5      | 95,0      | 43        | 30        | 12,1      | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| VF 6006    | 420              | 2"          | 80,2      | 67,6      | 96,8      | 133        | 44,5      | 113,8     | 52        | 37        | 12,1      | 21,0      | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

### Aksesuar

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>AFS SCHR M</b>    | Metrik Civata Seti,<br>Alyan |
| <b>AFS SCHR U</b>    | UNC Civata Seti,<br>Alyan    |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Alyan Civata                 |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Alyan Civata                 |