



# AFS 90 SRE (6000 PSI)

SAE kaynak flanşı, 90° açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Basınç serisi</b>    | 6000 psi                |
| <b>Standart</b>         | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| <b>Dizayn</b>           | 90° Açılı               |
| <b>Model</b>            | SAE kaynak flanşı       |
| <b>Sabitleme</b>        | Vida deliği             |
| <b>Teslimat kapsamı</b> | sadece flanş            |
| <b>Malzeme</b>          | S355J2G3 (ST52.3)       |
| <b>Yüzey koruması</b>   | siyah yağlı             |

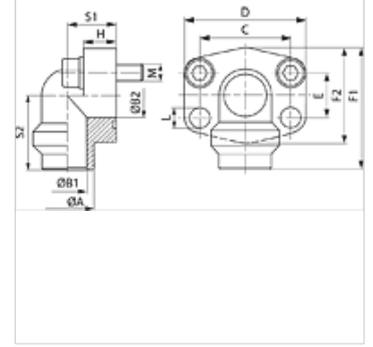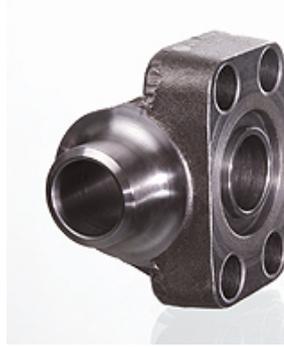

## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

## Ürün

| Tanım             | PB 10.9<br>(bar) | Model ebadı | Boru        | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| AFS 401/90 SRE 20 | 315              | 1/2"        | 20 x 3      | 20        | 14         | 13         | 40,5      | 18,2      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 401/90 SRE 25 | 315              | 1/2"        | 25 x 4      | 25        | 17         | 13         | 40,5      | 18,2      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 402/90 SRE 25 | 315              | 3/4"        | 25 x 4      | 25        | 17         | 19         | 50,8      | 23,8      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 402/90 SRE 30 | 315              | 3/4"        | 30 x 4      | 30        | 22         | 19         | 50,8      | 23,8      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 403/90 SRE 30 | 315              | 1"          | 30 x 4      | 30        | 22         | 25         | 57,2      | 27,8      | 85         | 34         | 51         | 13,0      |
| AFS 403/90 SRE 38 | 315              | 1"          | 38 x 5      | 38        | 28         | 25         | 57,2      | 27,8      | 85         | 34         | 51         | 13,0      |
| AFS 404/90 SRE 38 | 315              | 1.1/4"      | 38 x 5      | 38        | 28         | 32         | 66,6      | 31,8      | 95         | 38         | 56         | *1        |
| AFS 404/90 SRE 48 | 315              | 1.1/4"      | 48,3 x 8    | 49        | 32         | 32         | 66,6      | 31,8      | 95         | 38         | 56         | *1        |
| AFS 405/90 SRE 38 | 315              | 1.1/2"      | 38 x 5      | 38        | 28         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 405/90 SRE 48 | 315              | 1.1/2"      | 48,3 x 8    | 49        | 32         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 405/90 SRE 60 | 315              | 1.1/2"      | 60,3 x 10   | 61        | 40         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 406/90 SRE 60 | 315              | 2"          | 60,3 x 10   | 61        | 40         | 51         | 96,8      | 44,5      | 133        | 45         | 75         | 21,0      |
| AFS 406/90 SRE 76 | 315              | 2"          | 76,1 x 12,5 | 74        | 50         | 51         | 96,8      | 44,5      | 150        | 45         | 92         | 21,0      |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

\*1) = metrik vidalarda 14,5; UNC vidalarında 13,5

## Ürün türleri

AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI) SAE Kaynak Flanşı, 90° Açılı, metrik vida setli ve o-ringli

AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI) SAE Kaynak Flanşı, 90° Açılı, UNC vida setli ve conta halkalı