



# AFG M (6000 PSI)

SAE dış mil flanşı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Basınç serisi</b>    | 6000 psi            |
| <b>Standart</b>         | DIN 3901/3902       |
| <b>Dizayn</b>           | düz                 |
| <b>Model</b>            | SAE Bağlantı flanşı |
| <b>Sabitleme</b>        | Vida deliği         |
| <b>Teslimat kapsamı</b> | sadece flanş        |
| <b>Malzeme</b>          | S355J2G3 (ST52.3)   |
| <b>Yüzey koruması</b>   | siyah yağlı         |

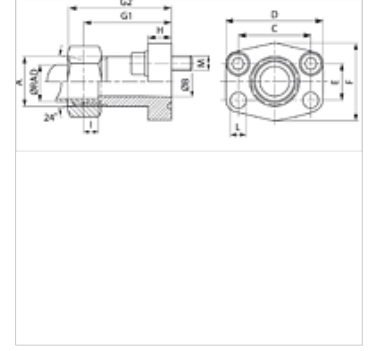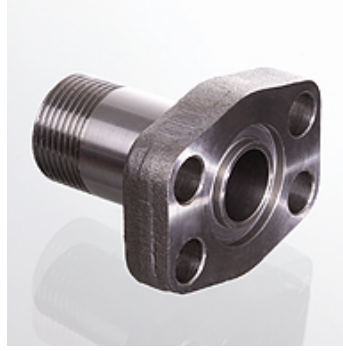

## Açıklama

Verilen Basınç Değerleri, SAE J 518 C uyarınca flanşla veya kaynak yapılacak olan boru et kalınlığı ile belirlenir. Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

## Ürün

| Tanım         | Tip | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | A       | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | G1 (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr.   | M unc          |
|---------------|-----|------------|---------------|-------------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------------|
| AFG 401 M/S16 | S   | 16         | 400           | 1/2"        | M24x1,5 | 12       | 40,5   | 18,2   | 60      | 8,5    | 9,0    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 402 M/S25 | S   | 25         | 400           | 3/4"        | M36x2   | 19       | 50,8   | 23,8   | 73      | 12,0   | 11,5   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFG 403 M/S30 | S   | 30         | 400           | 1"          | M42x2   | 25       | 57,2   | 27,8   | 82      | 13,5   | 13,0   | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFG 404 M/S30 | S   | 30         | 400           | 1.1/4"      | M42x2   | 25       | 66,7   | 31,8   | 92      | 13,5   | *1     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFG 404 M/S38 | S   | 38         | 400           | 1.1/4"      | M52x2   | 29       | 66,7   | 31,8   | 92      | 16,0   | *1     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFG 405 M/S38 | S   | 38         | 400           | 1.1/2"      | M52x2   | 32       | 79,4   | 36,5   | 96      | 16,0   | 17,5   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |

PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı - çap = Boru dış çapı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır

\*1) = metrik vidalarda 15,0; UNC vidalarında 13,5

## Ürün türleri

|                           |  |
|---------------------------|--|
| AFG M M (3000 / 6000 PSI) | SAE Bağlantı Flanşı, metrik vida setli ve o-ringli   |
| AFG M U (3000 / 6000 PSI) | SAE Bağlantı Flanşı, UNC vida setli ve conta halkalı |