


WFG (6000 PSI)

SAE Flanş Adaptörü, Kaynaklı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|--------------------|
| Basınç serisi | 6000 psi |
| Standart | DIN 3901/3902 |
| Model özelliği | dövülmüş |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Model | SAE flanş adaptörü |
| Teslimat kapsamı | sadece flanş |
| Malzeme | S355J2G3 (ST52.3) |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

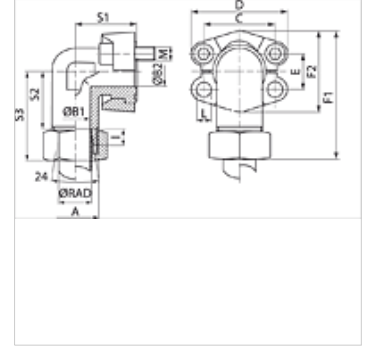

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

Ürün

| Tanım | Tip | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | A | B1 (mm) | B2 (mm) | F1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | M metr. |
|---------------|-----|------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| WFG 6001/S 16 | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 12 | 12 | 71,6 | 8,5 | 39 | 29,4 | 48 | 8,7 | M 8 x 30 |
| WFG 6002/S 16 | S | 16 | 400 | 3/4" | M24x1,5 | 12 | 17 | 85,0 | 8,5 | 48 | 36,5 | 55 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 20 | S | 20 | 400 | 3/4" | M30x2 | 16 | 17 | 87,0 | 10,5 | 48 | 35,5 | 57 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 25 | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 17 | 17 | 90,0 | 12,0 | 48 | 36,0 | 60 | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 6003/S 25 | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 20 | 24 | 99,8 | 12,0 | 60 | 41,0 | 65 | 13,0 | M 12 x 45 |
| WFG 6003/S 30 | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 24 | 24 | 102,9 | 13,5 | 60 | 41,5 | 68 | 13,0 | M 12 x 45 |
| WFG 6004/S 30 | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 31 | 109,6 | 13,5 | 68 | 44,5 | 71 | 14,7 | M 14 x 50 |
| WFG 6004/S 38 | S | 38 | 350 | 1.1/4" | M52x2 | 28 | 31 | 114,6 | 16,0 | 68 | 45,0 | 76 | 14,7 | M 14 x 50 |
| WFG 6005/S 38 | S | 38 | 350 | 1.1/2" | M52x2 | 30 | 36 | 134,5 | 16,0 | 76 | 56,0 | 87 | 17,0 | M 16 x 55 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap RAD = boru dış çapı için

Ürün türleri

WFG M (3000 / 6000 PSI) SAE Flanş Adaptörü, Kaynaklı, ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası