


FI BL FP

Depo havalandırma filtresi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Model | Depoya flans bağlantısı, doldurma elekli Tip FI BL 080 F P10 003 kilitlenebilir |
| Sıcaklık min. | -25 °C |
| Sıcaklık max. | 100 °C |
| Malzeme | Krom çelik, mantar conta |
| Filter material | anorganik |

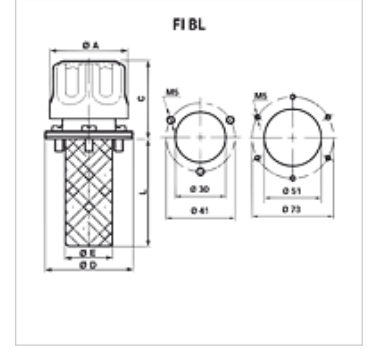

Ürün

| Tanım | Filtere hassasiyeti (µm) | Hava miktarı (L/min) | B (mm) | Sabitleme C (mm) | L (mm) | Delik çemberi (mm) | Ø A (mm) | Ø D (mm) | Ø E (mm) | Depo deliği (mm) | Ağırlık (kg) | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|------|
| FI BL 046 F P03 002 | 3 | 150 | 110 | 3 x M5 | 46 | 64,0 | 41 | 46,00 | 52 | 28 | 30 mm | 0,10 |
| FI BL 046 F P10 002 | 10 | 200 | 110 | 3 x M5 | 46 | 64,0 | 41 | 46,00 | 52 | 28 | 30 mm | 0,10 |
| FI BL 080 F P03 080 | 3 | 450 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P03 150 | 3 | 450 | 211 | 6 x M5 | 61 | 150,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 003 | 10 | 550 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 080 | 10 | 550 | 141 | 6 x M5 | 61 | 80,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |
| FI BL 080 F P10 150 | 10 | 550 | 211 | 6 x M5 | 61 | 150,0 | 73 | 80,00 | 83 | 50 | 51 mm | 0,33 |

Aksesuar

FI BL SS Depoyu havalandırma filtresi için taşma koruması kiti